Montageanleitung für den Schwingstuhl/ Freischwinger JENA

Bevor Sie mit der eigentlichen Montage des Stuhles beginnen, bringen Sie als erstes die Zierkappen an den offenen Enden des Gestells und danach die Bodengleiter am unteren Teil des Stuhlgestells an (siehe Abb. 1-2). Hierzu können Sie einen Gummihammer benutzen.

①

②

Verbinden Sie jetzt den Sitz mit dem Gestell. Die Schrauben führen Sie durch die vorbereiteten Öffnungen im Gestell in die Vorbohrungen auf der Unterseite des Sitzes. Beginnen Sie bei der Montage mit der vorderen Schraube auf einer Seite des Sitzes (siehe Abb. 3).

Tipp: Um die Montage des Sitzes zu erleichtern, sollten Sie den Sitz auf einen Tisch legen und dann das Gestell auf diesem Sitz ausrichten.

③

Als nächstes befestigen Sie die vordere Schraube auf der gegenüberliegenden Seite des Sitzes.
Um das Gestell im hinteren Bereich mit dem Sitz zu verbinden, müssen Sie jetzt das Gestell zusammendrücken, um es in die gewünschte Position zu bringen. Dann befestigen Sie die Sitzfläche mit den Schrauben (siehe Abb. 4).

④

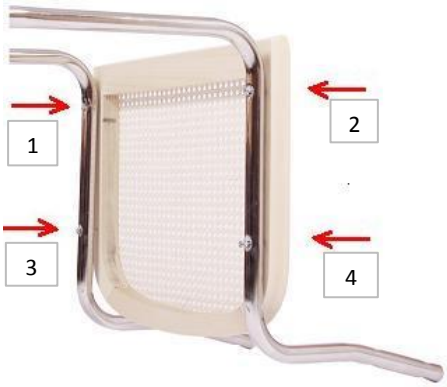

Jetzt befestigen Sie die Rückenlehne und benutzen dabei die Öffnungen im Gestell. Zuerst befestigen Sie die Rückenlehne mit Schrauben durch die obere Bohrung des Gestells auf der linken und rechten Seite. (siehe Abb. 5)
Die Rückenlehne soll so positioniert werden, dass der Abstand zwischen Gestelloberkante und der oberen Kante der der Lehne 7 cm beträgt (siehe Abb. 6).
Nun befestigen Sie den Rücken durch die unteren Bohrungen des Gestells.
ACHTUNG: Hier gibt es keine Vorbohrungen!

⑤

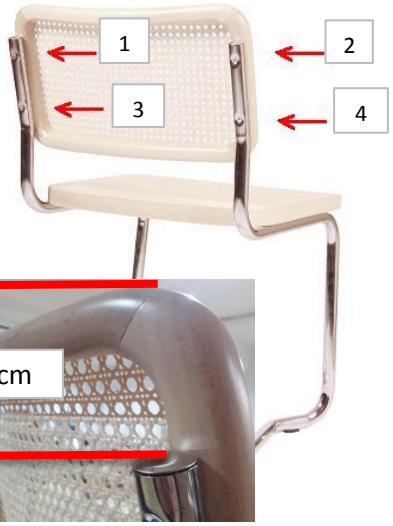

⑥

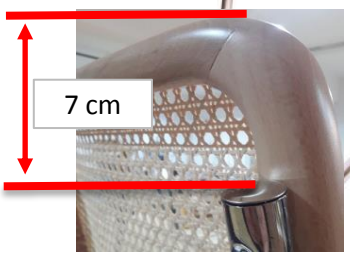

Der Schwingstuhl JENA ist jetzt einsatzbereit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Stuhl.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pemora.de