

## Montageanleitung für Tischgestelle mit Holzsäule

Für die Montage benötigen Sie einen 17er Maulschlüssel. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Tischsäule aufsetzen, und den Metallring genau zentriert in die Aussparung der Holzsäule einsetzen. Verkantungen vermeiden!

1

Gewindestange mit 2 Schraubenmuttern am Tischplattenträger befestigen (eine oben und die andere unter dem Träger)


Schraubenmutter

Tischplattenträger

Tischplattenträger

Schraubenmutter

2



Grundgestell

Metallring

3

Grundgestell aufsetzen und fest ziehen (Unterlegscheibe + Schraubenmutter).  
**WICHTIG:** Bei Gestellen mit einer Abdeckung muss die Abdeckung auf der Bodenplatte vorher am Grundgestell befestigt werden.  
Selbstklebende Filze u. Bodengleiter mit Filzen (je nach Modell) anbringen.


Gewindestange mit Schraubenmutter und Unterlegscheibe fest ziehen.

4

Tischgestell umdrehen

5

Das Tischgestell ist jetzt fertig montiert.

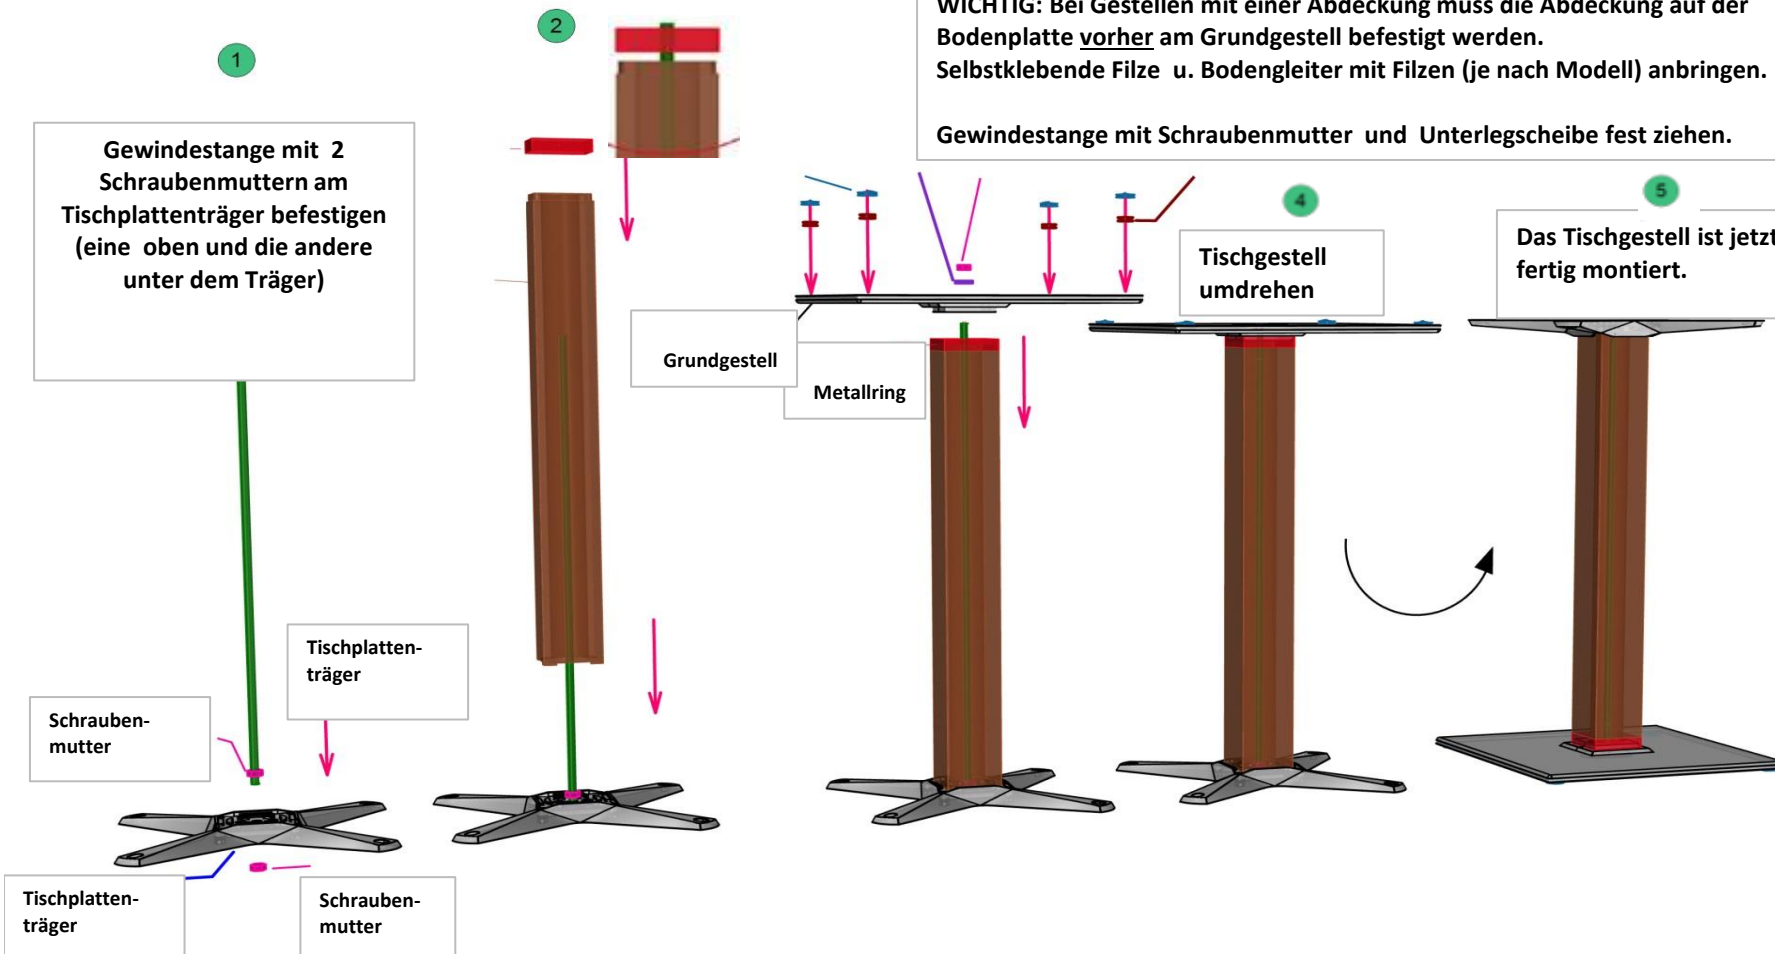

**Montageanleitung für Tischgestelle mit Holzsäule**

**Hinweise:** Bevor Sie das Gestell umdrehen, montieren Sie je nach Modell entweder die Kunststoffgleiter oder die Bodenausgleichsschrauben in die dafür vorgesehenen Stellen auf der Unterseite des Gestellfußes.

Bevor Sie die Tischplatte montieren, drehen Sie das Tischgestell um und prüfen Sie rein vorsorglich die Stabilität des Gestells. Bei Bedarf ziehen Sie die Schrauben nach und richten Sie die Bodengleiter so aus, dass das Gestell nicht wackelt. Eine Feinausrichtung nehmen Sie dann nach erfolgter Montage der Tischplatte vor.

Legen Sie jetzt die Tischplatte mit der Oberseite nach unten auf einen weichen, planen Untergrund (Teppich oder Decke), damit Beschädigungen der Oberseite vermieden werden.

Stellen Sie das Tischgestell mit dem Tischplattenträger nach unten auf die Unterseite der Tischplatte. Nachdem Sie es mittig ausgerichtet haben, schrauben Sie den Tischplattenträger an die Tischplatte fest. Verwenden Sie die dafür vorgesehenen Öffnungen im Tischplattenträger (es genügen die 4 äusseren Öffnungen des Tischplattenträgers, nur bei starker Belastung, großen Tischplatten größer 80 cm und bei Gestellen mit Kippmechanismus sollte man alle Öffnungen mit Schrauben versehen).

**ACHTUNG:** Vor dem Festschrauben prüfen Sie bitte rein vorsorglich die Länge der Schrauben, um ein Durchbohren der Tischplatte zu verhindern.